




E-100 G

Cod. 00900000

EAN 8422248049610

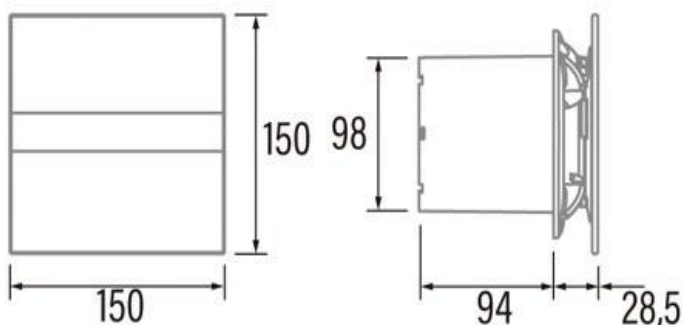

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248049610
Subfamilia	Axial

Características generales

Tipo de motor	AC/SHADED POLE LOW CONSUMPTION
Modelo de motor	SP5812
Potencia del motor (W)	8
Tecnología de iluminación	N/A
Cantidad de luz	N/A
Tipo de filtro	N/A
Número de capas	N/A
Descripción del control	N/A
Niveles de potencia	N/A
Temporizador	-
Temporizador Hygro	-
Indicador electrónico de saturación del filtro	-
Iluminación regulable	-

Instalación

Anchura (mm)	150
Altura (mm)	150
Profundidad (mm)	94
Altura mínima total (mm)	2300
Diámetro de salida (mm)	98
Presión máxima (Pa)	20
Flap anti-retorno incluido	-
Sistema de instalación fácil	No

Conexión eléctrica


Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	8
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Tipo de enchufe	No plug

Accesorios

Rejilla fija	1910200
Obturador de sobrepresión	1910300
Obturador de retroceso	1990097

Conexión de energía y agua

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	8
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Tipo de enchufe	No plug

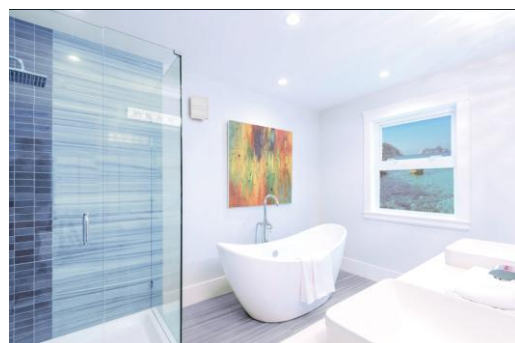

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248071871
Subfamilia	Axial

Características generales

Tipo de motor	AC/SHADED POLE LOW CONSUMPTION
Modelo de motor	SP5812
Potencia del motor (W)	8
Tecnología de iluminación	N/A
Cantidad de luz	N/A
Tipo de filtro	N/A
Número de capas	N/A
Descripción del control	N/A
Niveles de potencia	N/A
Temporizador	-
Temporizador Hygro	-
Indicador electrónico de saturación del filtro	-
Iluminación regulable	-

Instalación


Anchura (mm)	150
Altura (mm)	150
Profundidad (mm)	94
Altura mínima total (mm)	2300
Diámetro de salida (mm)	98
Presión máxima (Pa)	20
Flap anti-retorno incluido	-
Sistema de instalación fácil	No

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	8
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Tipo de enchufe	No plug

Conexión de energía y agua

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	8
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Tipo de enchufe	No plug

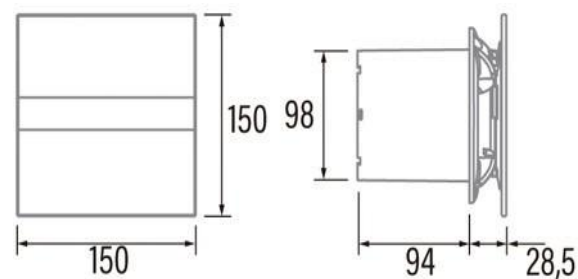**E-100 G BK**

Cod. 00900402

EAN 8422248071871


Consulte para mas detalle en www.cata.com



SILENTIS LN 10

Cod. 01072000

EAN 8422248070355

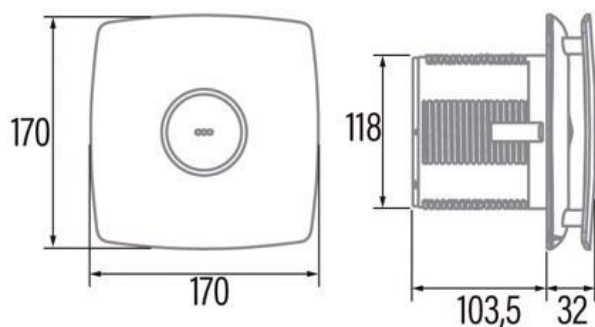

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248070355
Subfamilia	Axial

Características generales

Tipo de motor	AC/SHADED POLE
Modelo de motor	SP5812
Potencia del motor (W)	12
Tecnología de iluminación	N/A
Cantidad de luz	N/A
Tipo de filtro	N/A
Número de capas	N/A
Descripción del control	N/A
Niveles de potencia	N/A
Temporizador	-
Temporizador Hygro	-
Indicador electrónico de saturación del filtro	-
Iluminación regulable	-

Instalación

Anchura (mm)	140
Altura (mm)	140
Profundidad (mm)	80
Altura mínima total (mm)	2300
Diámetro de salida (mm)	98
Presión máxima (Pa)	20
Flap anti-retorno incluido	√
Sistema de instalación fácil	No

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	12
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Tipo de enchufe	No plug

Accesorios

Rejilla fija	1910200
Obturador de sobrepresión	1910300
Obturador de retroceso	1990097

Conexión de energía y agua

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	12
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Tipo de enchufe	No plug





EXTRACTOR, UC-10 GLASS STD BLACK

Cod. 01209000

EAN 8422248365185

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248365185
Subfamilia	Helicocentrífuga

Características generales

Descripción del control	Potentiometer
Niveles de potencia	1

Instalación


Anchura (mm)	150
Altura (mm)	96
Profundidad (mm)	150
Altura mínima total (mm)	185
Diámetro de salida (mm)	98
Flap anti-retorno incluido	✓

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	8

Conexión de energía y agua

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	8

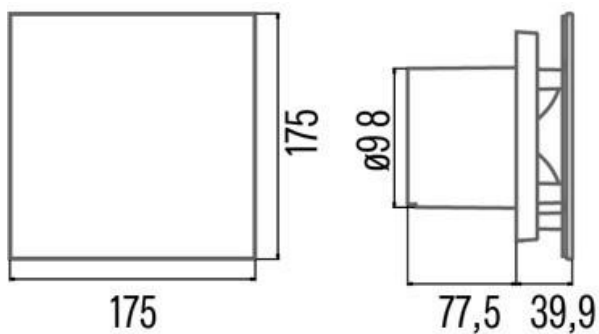



UC-10 HYGRO BLACK


Cod. 01202200

EAN 8422248082624



VELOCIDAD REGULABLE

Velocidad regulable para adaptarse a todas sus necesidades de extracción y sonido, lo que le permite conseguir el máximo confort y eficiencia en cada caso.



COMPUERTA ANTIRRETORNO

Permite evitar la entrada de aire frío cuando el extractor no esté en funcionamiento e impedirá la entrada de malos olores.



INSTALACIÓN SIMPLE Y COMPACTA CON DISEÑO EXTRAPLANO




MÁXIMO RENDIMIENTO, AL MÍNIMO CONSUMO



VERSIÓN HYGRO


HYGRO

Mantenga un nivel de Humedad adecuado en su baño, seleccionando la humedad máxima que desea entre el 30 y el 80% de Humedad relativa.



TIMER

Seleccione el tiempo que necesite mantener su extractor en marcha después de usar el baño, para su completa renovación del aire.



INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248082624
Subfamilia	Helicocentrífuga

Características generales

Tipo de motor	AC/SHADED POLE
Modelo de motor	SP5812
Potencia del motor (W)	8
Tecnología de iluminación	N/A
Cantidad de luz	N/A
Tipo de filtro	N/A
Número de capas	N/A
Descripción del control	Button
Niveles de potencia	6
Temporizador	✓
Temporizador Hygro	✓
Indicador electrónico de saturación del filtro	-
Iluminación regulable	-

Instalación


Anchura (mm)	150
Altura (mm)	150
Profundidad (mm)	77,5
Altura mínima total (mm)	2300
Diámetro de salida (mm)	98
Presión máxima (Pa)	35
Flap anti-retorno incluido	✓
Sistema de instalación fácil	No

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	8
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Tipo de enchufe	No plug

Conexión de energía y agua

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	8
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Tipo de enchufe	No plug

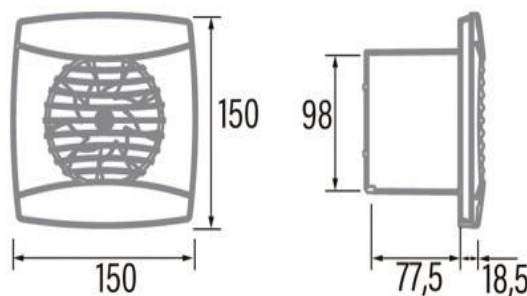



INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	50/60082594
Subfamilia	Helicocentrífuga

Características generales

Descripción del control	0
-------------------------	---

Conexión eléctrica

Protección contra descargas eléctricas	Manual del usuario
--	--------------------

Accesorios

Solapa anti-retorno	20
---------------------	----


Conexión de energía y agua

Protección contra descargas eléctricas	Manual del usuario
--	--------------------

UC-10 HYGRO SILVER

Cod. 01201200

EAN 50/60082594

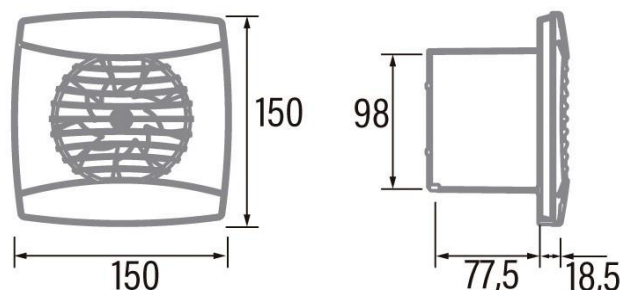

VELOCIDAD REGULABLE

Velocidad regulable para adaptarse a todas sus necesidades de extracción y sonido, lo que le permite conseguir el máximo confort y eficiencia en cada caso.



COMPUERTA ANTIRRETORNO

Permite evitar la entrada de aire frío cuando el extractor no esté en funcionamiento e impedirá la entrada de malos olores.



INSTALACIÓN SIMPLE Y COMPACTA CON DISEÑO EXTRAPLANO



MÁXIMO RENDIMIENTO AL MÍNIMO CONSUMO

VERSIÓN HYGRO



HYGRO

Mantenga un nivel de Humedad adecuado en su baño, seleccionando la humedad máxima que desea entre el 30 y el 80% de Humedad relativa.



TIMER

Seleccione el tiempo que necesite mantener su extractor en marcha después de usar el baño, para su completa renovación del aire.





UC-10 Timer SILVER

Cod. 01201000

EAN 8422248082587



INSTALACIÓN SIMPLE
Y COMPACTA CON
DISEÑO EXTRAPLANO

COMPUERTA ANTIRRETORNO
Permite evitar la entrada de aire
frío cuando el extractor no esté en
funcionamiento e impedirá la entrada de
malos olores.



MÁXIMO
RENDIMIENTO
AL MÍNIMO CONSUMO



TIMER

Seleccione el tiempo que necesite mantener su extractor en marcha después de usar el baño, para su completa renovación del aire.



INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248082587
Subfamilia	Helicocentrífuga

Características generales

Tipo de motor	AC/SHADED POLE
Modelo de motor	SP5812
Potencia del motor (W)	8
Tecnología de iluminación	N/A
Cantidad de luz	N/A
Tipo de filtro	N/A
Número de capas	N/A
Descripción del control	Potentiometer
Niveles de potencia	N/A
Temporizador	✓
Temporizador Hygro	-
Indicador electrónico de saturación del filtro	-
Iluminación regulable	-

Instalación


Anchura (mm)	150
Altura (mm)	150
Profundidad (mm)	77,5
Altura mínima total (mm)	2300
Diámetro de salida (mm)	98
Presión máxima (Pa)	35
Flap anti-retorno incluido	✓
Sistema de instalación fácil	No

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	8
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Tipo de enchufe	No plug

Conexión de energía y agua

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	8
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Tipo de enchufe	No plug

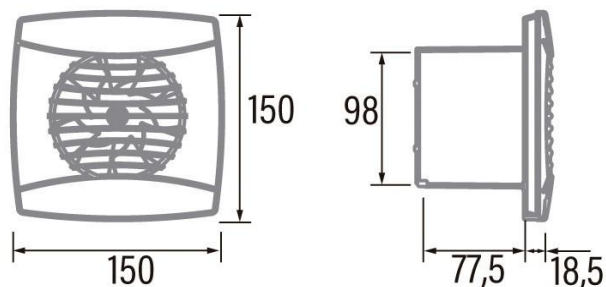



UC-10 STD

Cod. 01200000

EAN 8422248079846



INSTALACIÓN SIMPLE
Y COMPACTA CON
DISEÑO EXTRAPLANO



COMPUERTA ANTIRRETORNO

Permite evitar la entrada de aire frío cuando el extractor no esté en funcionamiento e impedirá la entrada de malos olores.



MÁXIMO
RENDIMIENTO,
AL MÍNIMO CONSUMO

EAN/UPC	8422248079846
Subfamilia	Helicocentrífuga

Características generales

Tipo de motor	AC/SHADED POLE
Modelo de motor	SP5812
Potencia del motor (W)	8
Tecnología de iluminación	N/A
Cantidad de luz	N/A
Tipo de filtro	N/A
Número de capas	N/A
Descripción del control	Potentiometer
Niveles de potencia	N/A
Temporizador	✓
Temporizador Hygro	-
Indicador electrónico de saturación del filtro	-
Iluminación regulable	-

Instalación


Anchura (mm)	150
Altura (mm)	150
Profundidad (mm)	77,5
Altura mínima total (mm)	2300
Diámetro de salida (mm)	98
Presión máxima (Pa)	35
Flap anti-retorno incluido	✓
Sistema de instalación fácil	No

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	8
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Tipo de enchufe	No plug

Conexión de energía y agua

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	8
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Tipo de enchufe	No plug

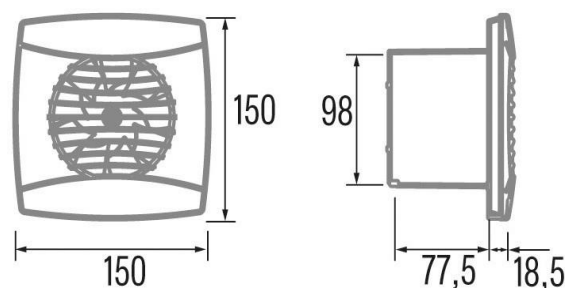

Consulte para mas detalle en www.cata.com



UC-10 Timer Hygro


Cod. 01200200

EAN 8422248079860



VELOCIDAD REGULABLE

Velocidad regulable para adaptarse a todas sus necesidades de extracción y sonido, lo que le permite conseguir el máximo confort y eficiencia en cada caso.



COMPUERTA ANTIRRETORNO

Permite evitar la entrada de aire frío cuando el extractor no esté en funcionamiento e impedirá la entrada de malos olores.



MÁXIMO
RENDIMIENTO,
AL MÍNIMO CONSUMO

INSTALACIÓN SIMPLE
Y COMPACTA CON
DISEÑO EXTRAPLANO



VERSIÓN HYGRO




HYGRO

Mantenga un nivel de Humedad adecuado en su baño, seleccionando la humedad máxima que desea entre el 30 y el 80% de Humedad relativa.



TIMER

Seleccione el tiempo que necesite mantener su extractor en marcha después de usar el baño, para su completa renovación del aire.



INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248079860
Subfamilia	Helicocentrífuga

Características generales

Tipo de motor	AC/SHADED POLE
Modelo de motor	SP5812
Potencia del motor (W)	8
Tecnología de iluminación	N/A
Cantidad de luz	N/A
Tipo de filtro	N/A
Número de capas	N/A
Descripción del control	Button
Niveles de potencia	6
Temporizador	✓
Temporizador Hygro	✓
Indicador electrónico de saturación del filtro	-
Iluminación regulable	-

Instalación

Anchura (mm)	150
Altura (mm)	150
Profundidad (mm)	77,5
Altura mínima total (mm)	2300
Diámetro de salida (mm)	98
Presión máxima (Pa)	35
Flap anti-retorno incluido	✓
Sistema de instalación fácil	No

Conexión eléctrica


Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	8
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Tipo de enchufe	No plug

Accesorios

Rejilla fija	1910200
--------------	---------

Conexión de energía y agua

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	8
Protección contra descargas eléctricas	Class II
Tipo de enchufe	No plug

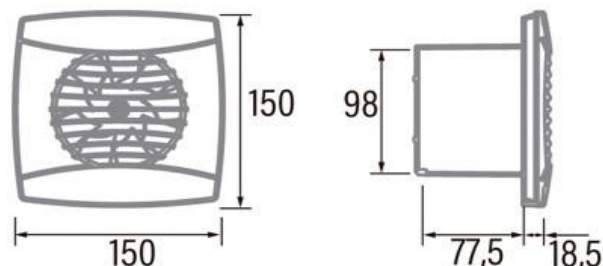


Consulte para mas detalle en www.cata.com



EXTRACTOR, UC-10 GLASS TIMER WHITE

Cod. 01208100

EAN 8422248365215

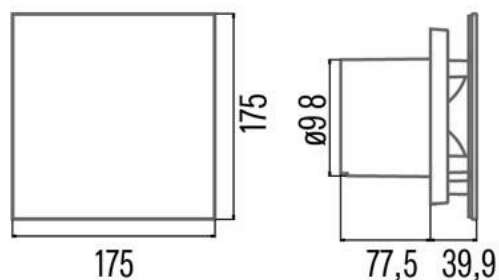

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248365215
Subfamilia	Helicocentrífuga

Características generales

Descripción del control	Potentiometer
Niveles de potencia	1
Temporizador	√

Instalación

Anchura (mm)	150
Altura (mm)	96
Profundidad (mm)	150
Altura mínima total (mm)	18,5
Diámetro de salida (mm)	98
Flap anti-retorno incluido	√

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	8

Conexión de energía y agua

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	8

