




SES 6204 BK

Cod.

EAN

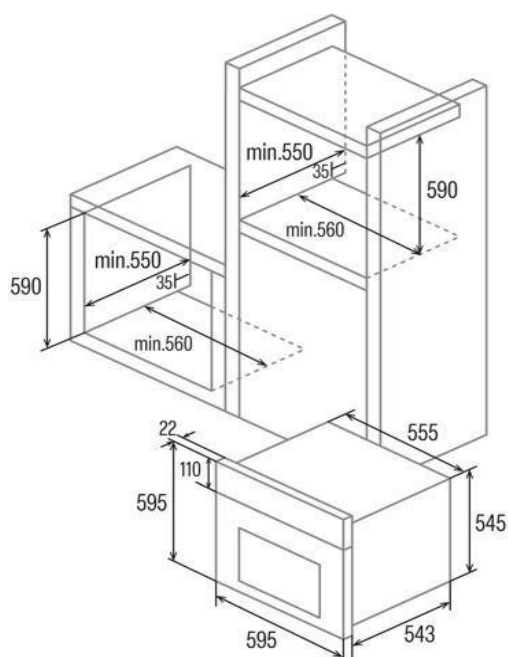

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248347730
Subfamilia	Static

Ficha de producto

Índice de Eficiencia Energética (IEE)	95,2
Clase de eficiencia energética	A
Consumo de energía en modo convencional [kWh/ciclo]	0,79
Fuente de calor	Electricity
Masa del aparato [Kg]	26,6
Número de cavidades	1
Volumen de la cavidad (L)	66

Dimensiones

Anchura (mm)	556
Altura (mm)	545
Profundidad (mm)	548

Controles

Tipo de control	Mechanical
Mostrar	No
Número de funciones	4
Funciones	Double_Grill;Bottom heating;Top and bottom heating;Grill

Temporizador	Mechanical
Indicador de encendido/apagado	√
Indicador del termostato	-
Temperatura mínima [°C]	40
Temperatura máxima [°C]	240

Características

Limpieza	Aquasmart
Vidrio interior extraíble	√
Tipo de luz	LED
Número de bombillas	15
Potencia de la lámpara [W]	1
Número de cristales de puerta	2
Cerradura manual de la puerta	√
Cierre suave	-
Tipo de cavidad	Embossed
Bastidores laterales	-
Niveles	4
Guías telescópicas	No
Ventilador de convección	-

Seguridad

Ventilador de refrigeración	√
-----------------------------	---

Conexión eléctrica

Menor potencia del elemento calefactor [W]	1200
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	2300
Longitud del cable de alimentación (m)	1,5

Accesorios

Bandeja profunda	√
Parrilla	√






SES 7104X

Cod. 07044350

EAN 8422248347297

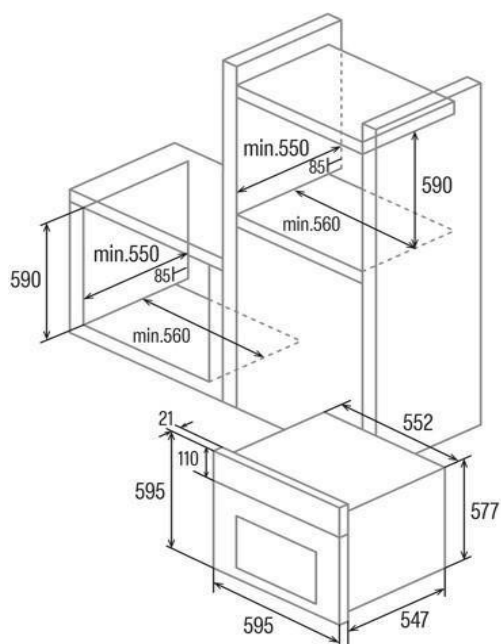

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248347297
Subfamilia	Static

Ficha de producto

Índice de Eficiencia Energética (IEE)	95,2
Clase de eficiencia energética	A
Consumo de energía en modo convencional [kWh/ciclo]	0,78
Fuente de calor	Electricity
Número de cavidades	1
Volumen de la cavidad (L)	65

Dimensiones

Anchura (mm)	595
Altura (mm)	595
Profundidad (mm)	561
Anchura incorporada (mm)	560
Altura incorporada (mm)	580
Profundidad incorporada (mm)	586

Controles

Tipo de control	Mechanical
Mostrar	No
Número de funciones	4
Funciones	Light;Grill;Bottom heating;Top and bottom heating
Temporizador	Mechanical
Indicador de encendido/apagado	√
Temperatura mínima [°C]	50
Temperatura máxima [°C]	250

Características

Limpieza	Aquasmart Manual
Esmalte	Black
Vidrio interior extraíble	√
Tipo de luz	LED
Número de bombillas	15
Potencia de la lámpara [W]	1
Número de cristales de puerta	2
Cerradura manual de la puerta	√
Cierre suave	-
Bastidores laterales	√
Niveles	5
Guías telescópicas	No
Ventilador de convección	-

Seguridad

Ventilador de refrigeración	√
-----------------------------	---

Conexión eléctrica

Potencia del elemento calefactor superior [W]	1350 + 900
Menor potencia del elemento calefactor [W]	1200
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	2300
Longitud del cable de alimentación (m)	0,9
Tipo de enchufe	No plug

Accesorios

Bandeja plana	-
Bandeja profunda	√
Bandeja de vapor	-

Consulte para mas detalle en www.cata.com

Parrilla	√
Rejilla interior	-
Guías telescópicas	-
Mango de la bandeja	-
Depósito extraíble	-
Pizza Stone	-
Kit para asar	-




SES 7104 X

Cod. 07044350

EAN 8422248347297





Consulte para mas detalle en www.cata.com

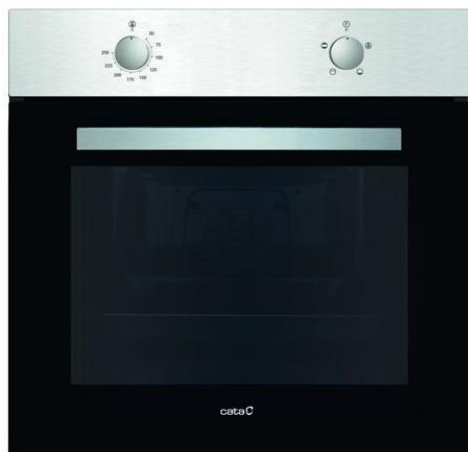

SES 7004 X

Cod. 07044351_

EAN 8422248347235

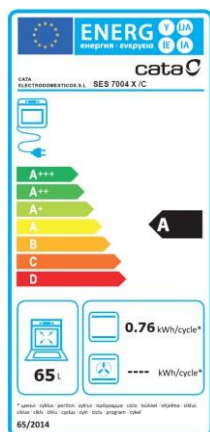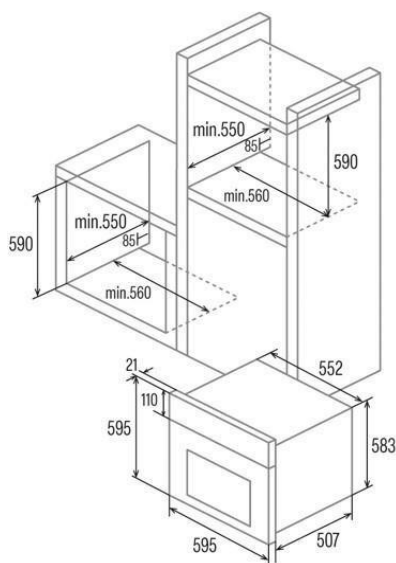Consulte para mas detalle en www.cata.com

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248347235
Subfamilia	Static

Ficha de producto

Índice de Eficiencia Energética (IEE)	95,2
Clase de eficiencia energética	A
Consumo de energía en modo convencional [kWh/ciclo]	0,76
Fuente de calor	Electricity
Masa del aparato [Kg]	25
Número de cavidades	1
Volumen de la cavidad (L)	65

Dimensiones

Anchura (mm)	595
Altura (mm)	595
Profundidad (mm)	519
Anchura incorporada (mm)	560
Altura incorporada (mm)	590
Profundidad incorporada (mm)	550

Controles

Tipo de control	Mechanical
Mostrar	No
Funciones	Top_and_bottom_heating;Light;Bottom heating;Grill
Temporizador	No
Indicador de encendido/apagado	-
Indicador del termostato	√
Temperatura mínima [°C]	50
Temperatura máxima [°C]	250

Características

Limpieza	Aquasmart
Vidrio interior extraíble	√
Tipo de luz	LED
Número de bombillas	15
Potencia de la lámpara [W]	1
Número de cristales de puerta	2
Cerradura manual de la puerta	√
Cierre suave	-
Bastidores laterales	-
Niveles	5
Guías telescópicas	No
Ventilador de convección	-

Seguridad

Ventilador de refrigeración	-
Protección contra sobrecalentamiento	√
Parada automática de seguridad	√
Cerradura de puerta de pirólisis	-
Indicador de bloqueo de pirólisis	-

Conexión eléctrica

Menor potencia del elemento calefactor [W]	1200
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	2300
Longitud del cable de alimentación (m)	0,9

Accesorios


Bandeja plana	√
---------------	---



SES 6204 WH

Cod. 07044105

EAN 8422248347730

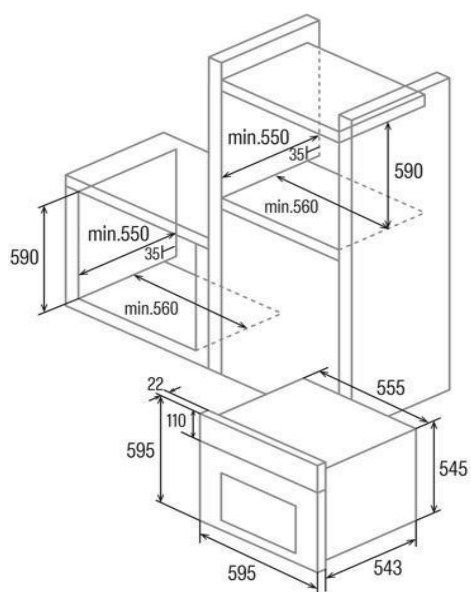

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248347730
Subfamilia	Static

Ficha de producto

Índice de Eficiencia Energética (IEE)	95,2
Clase de eficiencia energética	A
Consumo de energía en modo convencional [kWh/ciclo]	0,79
Fuente de calor	Electricity
Masa del aparato [Kg]	26,6
Número de cavidades	1
Volumen de la cavidad (L)	66

Dimensiones

Anchura (mm)	556
Altura (mm)	545
Profundidad (mm)	548

Controles

Tipo de control	Mechanical
Mostrar	No
Número de funciones	4
Funciones	Double_Grill;Bottom heating;Top and bottom heating;Grill

Temporizador	Mechanical
Indicador de encendido/apagado	√
Indicador del termostato	-
Temperatura mínima [°C]	40
Temperatura máxima [°C]	240

Características

Limpieza	Aquasmart
Vidrio interior extraíble	√
Tipo de luz	LED
Número de bombillas	15
Potencia de la lámpara [W]	1
Número de cristales de puerta	2
Cerradura manual de la puerta	√
Cierre suave	-
Tipo de cavidad	Embossed
Bastidores laterales	-
Niveles	4
Guías telescópicas	No
Ventilador de convección	-

Seguridad


Ventilador de refrigeración	√
-----------------------------	---

Conexión eléctrica

Menor potencia del elemento calefactor [W]	1200
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	2300
Longitud del cable de alimentación (m)	1,5

Accesorios

Bandeja profunda	√
Parrilla	√

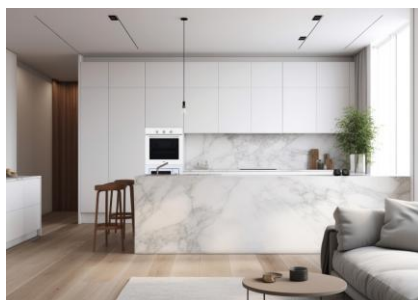
Consulte para mas detalle en www.cata.com



SES 6004 WH

Cod. 07044613

EAN 8422248347754

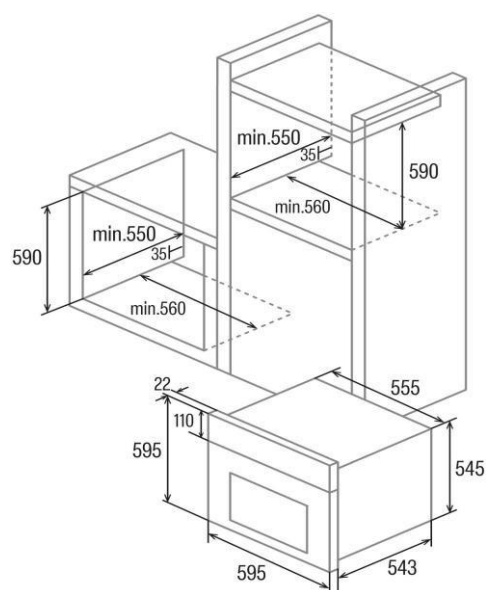

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248347754
Subfamilia	Static

Ficha de producto

Índice de Eficiencia Energética (IEE)	95,2
Clase de eficiencia energética	A
Consumo de energía en modo convencional [kWh/ciclo]	0,77
Fuente de calor	Electricity
Masa del aparato [Kg]	24,1
Número de cavidades	1
Volumen de la cavidad (L)	62

Dimensiones

Anchura (mm)	556
Altura (mm)	545
Profundidad (mm)	548

Controles

Tipo de control	Mechanical
Mostrar	WHITE
Número de funciones	4
Funciones	Double_Grill;Grill;Top and bottom heating;Bottom heating

Temporizador	No
Indicador de encendido/apagado	√
Indicador del termostato	-
Temperatura mínima [°C]	40
Temperatura máxima [°C]	240

Características

Limpieza	Aquasmart
Vidrio interior extraíble	√
Tipo de luz	LED
Número de bombillas	15
Potencia de la lámpara [W]	1
Número de cristales de puerta	2
Cerradura manual de la puerta	√
Cierre suave	-
Tipo de cavidad	Embossed
Bastidores laterales	-
Niveles	4
Guías telescópicas	No
Ventilador de convección	-

Seguridad

Ventilador de refrigeración	√
-----------------------------	---

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	2300
Longitud del cable de alimentación (m)	1,5

Accesorios

Bandeja plana	√
---------------	---



Consulte para mas detalle en www.cata.com






SE 6204X

Cod. 07044600

EAN 8422248075831

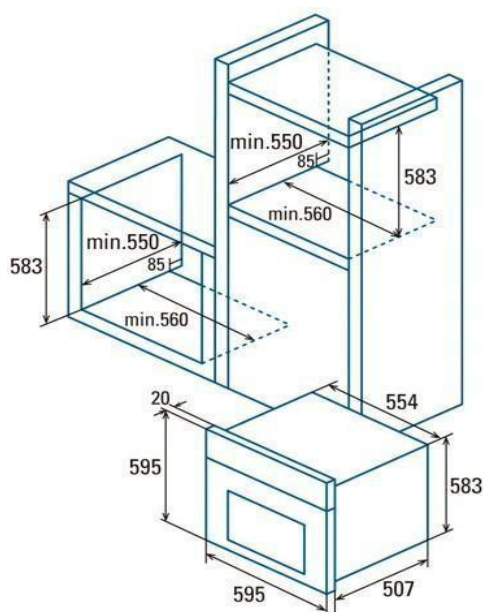

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248075831
Subfamilia	Static

Ficha de producto

Índice de Eficiencia Energética (IEE)	1171
Clase de eficiencia energética	A
Consumo de energía en modo convencional [kWh/ciclo]	0,79
Fuente de calor	Electricity
Masa del aparato [Kg]	28
Número de cavidades	1
Volumen de la cavidad (L)	65

Dimensiones

Anchura (mm)	595
Altura (mm)	595
Profundidad (mm)	528
Anchura incorporada (mm)	560
Altura incorporada (mm)	583
Profundidad incorporada (mm)	550

Controles

Tipo de control	Mechanical
Mostrar	No
Número de funciones	4
Funciones	Light; Top and bottom heating; Grill; Bottom heating

Temporizador	Mechanical
Indicador de encendido/apagado	-
Indicador del termostato	√
Temperatura mínima [°C]	50
Temperatura máxima [°C]	250
Sonda térmica	-

Características

Limpieza	Aquasmart Manual
Esmalte	Black
Bajala parrilla	-
Vidrio interior extraíble	√
Número de bombillas	15
Potencia de la lámpara [W]	1
Número de cristales de puerta	2
Cerradura manual de la puerta	-
Cierre suave	-
Tipo de cavidad	Embossed
Bastidores laterales	-
Niveles	5
Guías telescópicas	No
Ventilador de convección	-

Seguridad

Ventilador de refrigeración	-
Protección contra sobrecalentamiento	√
Parada automática de seguridad	√
Cerradura de puerta de pirólisis	-
Indicador de bloqueo de pirólisis	-

Conexión eléctrica

Potencia del elemento calefactor superior [W]	900
Menor potencia del elemento calefactor [W]	900
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60

Consulte para mas detalle en www.cata.com



HORNOS ESTÁTICOS



Potencia nominal de entrada (W)	2180
Protección contra descargas eléctricas	Clase I
Longitud del cable de alimentación (m)	1,4
Tipode enchufe	No plug


Accesorios

Bandeja plana	-
Bandeja profunda	√
Bandeja de vapor	-
Parrilla	√
Rejilla interior	-
Guías telescópicas	-
Mango de la bandeja	-
Depósito extraíble	-
Pizza Stone	-
Kit para asar	-

SE 6204 X

Cod. 07044600

EAN 8422248075831

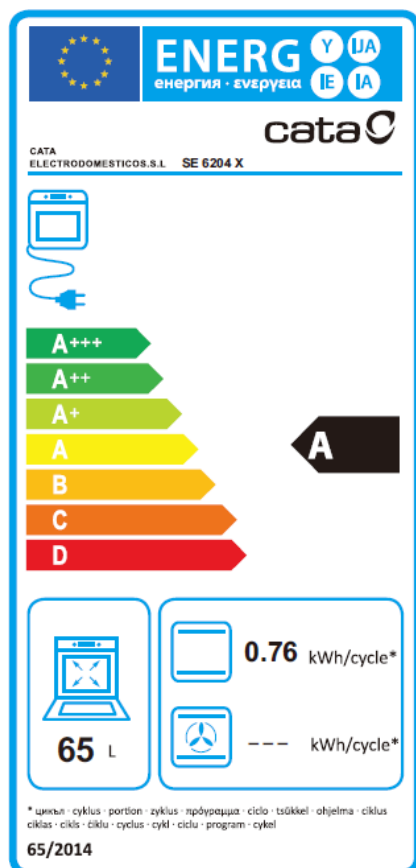

Consulte para mas detalle en www.cata.com







MDS 8007 BK

Cod. 07034508

EAN 8422248347693

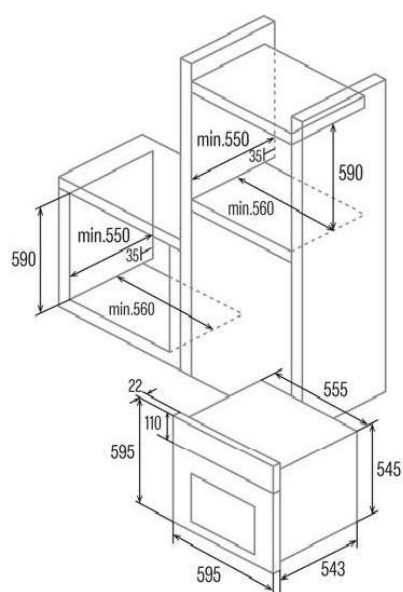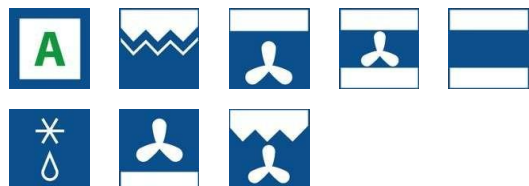

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248347693
Subfamilia	Multifunction

Ficha de producto

Índice de Eficiencia Energética (IEE)	86,6
Clase de eficiencia energética	A
Consumo de energía en modo convencional [kWh/ciclo]	0,85
Consumo de energía en modo impulsado por ventilador [kWh/ciclo]	0,84
Fuente de calor	Electricity
Masa del aparato [Kg]	30,6
Número de cavidades	1
Volumen de la cavidad (L)	80

Dimensiones

Anchura (mm)	595
Altura (mm)	595
Profundidad (mm)	543

Controles

Tipo de control	Mechanical
Mostrar	WHITE
Número de funciones	7
Funciones	Top_and_bottom_heating;Top and bottom heating;Bottom heating with fan;Top and bottom heating with fan;Top and bottom heating with fan;Defrosting;Top heating with fan;Bottom heating with fan;Top heating with fan;Grill;Defrosting;Grill;Grill and fan;Grill and fan
Temporizador	Electronic
Indicador de encendido/apagado	✓
Indicador del termostato	✓
Temperatura mínima [°C]	40
Temperatura máxima [°C]	240

Características

Limpieza	No
Vidrio interior extraíble	✓
Tipo de luz	LED
Número de bombillas	15
Potencia de la lámpara [W]	1
Número de cristales de puerta	2
Cerradura manual de la puerta	✓
Cierre suave	-
Bastidores laterales	✓
Niveles	6
Guías telescópicas	1
Ventilador de convección	✓

Seguridad

Ventilador de refrigeración	✓
-----------------------------	---

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	15
Longitud del cable de alimentación (m)	1,5



Bandeja profunda	✓
Bandeja de vapor	✓
Parrilla	✓
Guías telescópicas	✓



MDS 8007 BK



Cod. 07034508

EAN 8422248347693



cata

MDS 8007 BK



* ЦИКЛ/л * cyklus / portion * zklus * πρόγραμμα / ciclo * tsükkel / ohjelma * ciklus / ciklas * cikls / ciklu * cyclus / cykl / ciclu / program / cykel




Consulte para mas detalle en www.cata.com



CMD 9208 BK

Cod. 07039305

EAN 8422248093156

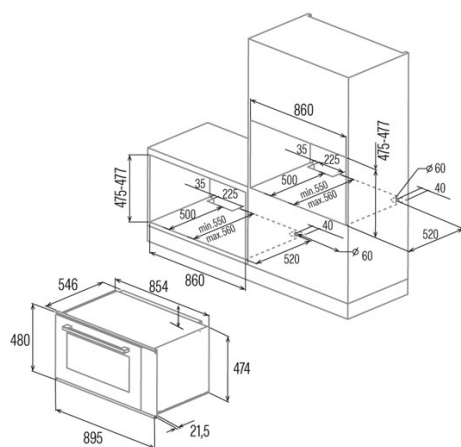

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248093156
Subfamilia	Multifunction

Ficha de producto

Índice de Eficiencia Energética (IEE)	94
Clase de eficiencia energética	A
Consumo de energía en modo convencional [kWh/ciclo]	1,15
Consumo de energía en modo impulsado por ventilador [kWh/ciclo]	0,9
Fuente de calor	Electricity
Masa del aparato [Kg]	47,4
Número de cavidades	1
Volumen de la cavidad (L)	93

Dimensiones

Anchura (mm)	895
Altura (mm)	480
Profundidad (mm)	546
Anchura incorporada (mm)	860
Altura incorporada (mm)	475
Profundidad incorporada (mm)	550

Controles

Tipo de control	Control táctil
Mostrar	LCD
Número de funciones	10
Funciones	Double_grill_with_fan;Defrosting;Grill;D Grill;Turbo heating;Eco;Light;3D cooking;Top and bottom heating;Bottom heating
Temporizador	Electronic
Indicador de encendido/apagado	√
Indicador del termostato	√
Temperatura mínima [°C]	50
Temperatura máxima [°C]	250
Sonda térmica	-

Características

Limpieza	No
Esmalte	Black
Baja la parrilla	-
Vidrio interior extraíble	√
Número de bombillas	50
Potencia de la lámpara [W]	2
Número de cristales de puerta	3
Cerradura manual de la puerta	-
Cierre suave	-
Tipo de cavidad	Flat
Bastidores laterales	√
Niveles	5
Guías telescópicas	No
Ventilador de convección	√

Seguridad

Ventilador de refrigeración	√
Protección contra sobrecalentamiento	√
Parada automática de seguridad	√
Cerradura de puerta de pirólisis	-
Indicador de bloqueo de pirólisis	-

Conexión eléctrica

Potencia del elemento calefactor superior [W]	900
Menor potencia del elemento calefactor [W]	1500
Potencia del turbocompresor [W]	2500

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	2800
Protección contra descargas eléctricas	Clase I
Longitud del cable de alimentación (m)	1
Tipo de enchufe	No plug

Accesorios

Bandeja plana	-
Bandeja profunda	√
Bandeja de vapor	-
Parrilla	√
Rejilla interior	-
Guías telescópicas	-
Mango de la bandeja	-
Depósito extraíble	-
Pizza Stone	-
Kit para asar	-